

# CÂBLES POUR CONSOLES LUMIÈRE

## Câbles Lumière DMX - ALTRO 2034


ALTRO 2034 est un câble data pour console lumière DMX 512.

Ce câble DMX est utilisé pour les cordons XLR 3 ou 5 points.

Son blindage général Aluminium et sa tresse lui permettent d'avoir une bonne résistance aux perturbations, tandis que sa gaine PVC/NBR lui confère une grande souplesse.

Ce câble 1 x 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> est idéal pour la réalisation de cordons DMX sur mesure.

Il peut également être monté sur enrouleurs.

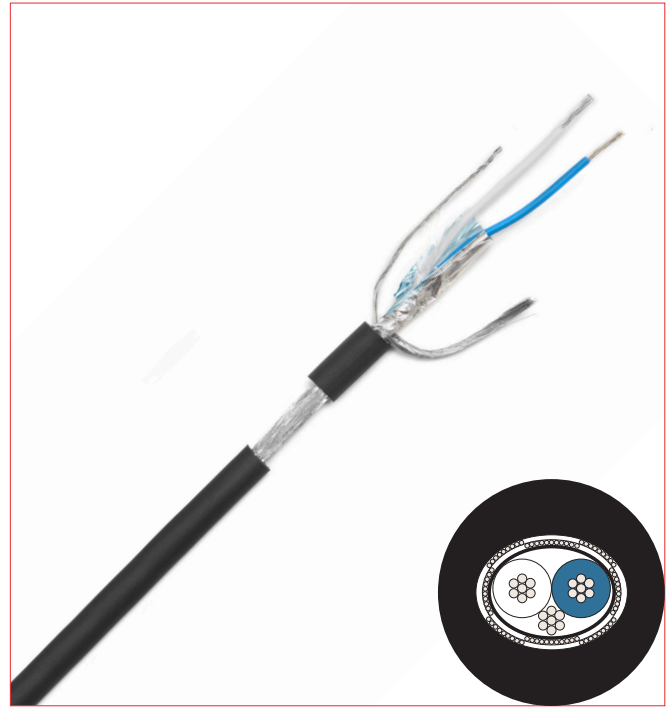

### Construction

- › Conducteur Cuivre étamé, 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>
- › Fil de continuité Cuivre étamé
- › Écran 1 Feuillard Aluminium, 100%
- › Écran 2 Tresse Cuivre étamé, 81%
- › Gaine extérieure PVC/NBR

### Propriétés électriques à 20°C

- › Impédance 110 Ω
- › Capacité à 1kHz
  - conducteur / conducteur 63 pF/m
  - conducteur / écran 115 pF/m
- › Résistance linéique isolement 50 Ω Km
- › Tension de service 300 Vca
- › Tension d'essai 2000 Vca
- › Plage de température T° - 20°C / + 80°C

Cordon	Connectique
CORDMXFMXN	NC3FXX (XLR Femelle) / NC3MXX (XLR Mâle)
CORDMX2B5	NC5FXX (XLR Femelle) / NC5MXX (XLR Mâle)

Tous nos cordons sur mesure sont fournis avec des gaines thermo qui facilitent le marquage. NEUTRIK® est une marque déposée.



Référence	Cond. x Section (n x mm <sup>2</sup> )	Diamètre Ext. (mm)	Rayon courb. mini (mm)	Poids total (Kg/Km)	Conditionnement
ALTRO 2034	1 x 2 x 0.34	5.8	58	22	T100m / T500m