



LES ESSENTIELS

pour les


Câbles, Cordons & Connectiques



2026/2027


NOS SECTEURS

L'étendue de la gamme Tesca permet une grande variété d'applications. Les secteurs Audiovisuel & Informatique sont le cœur du métier de Tesca, mais les utilisations dans d'autres domaines sont nombreuses.



AVoIP : Notre gamme de câbles et cordons Tesca a été sélectionnée pour les installations AVoIP qui nécessitent des impératifs de signaux pour les hauts débits.

Hospitalier : Tous les produits de notre très large gamme de câbles, cordons et connectiques répondent aux besoins spécifiques du marché hospitalier.



Transports : Les applications dans les secteurs tels les aéroports ou le ferroviaire nécessitent des produits de hautes technologies et de performance. Notre gamme de câbles et de cordons répond parfaitement à ce marché particulier.

Éducation : Toujours à la recherche de solution pour l'éducation, Tesca a développé une gamme exclusive de cordons consacrée à l'intégration des salles de classes et de réunions.



Digital Signage : Les nouveaux cordons USB et HDMI sur fibre optique ainsi que les câbles associés permettent l'utilisation de signaux sur des longues distances.

Broadcast : Tesca propose toute une gamme de câbles réseaux et vidéo UHD 4K adaptés au marché très exigeant du Broadcast. Fabrication de cordons sur mesure haute qualité.



Prestation : Tesca fournit tous les types de câbles, connectiques et cordons pour le marché audiovisuel et a développé une gamme spécifique de cordons HDMI et DISPLAYPORT sur Fibre Optique dédiée à la prestation. Cette gamme va en complément de nos cordons réseaux Cat6 et Cat6A sur mesure spécialement conçus pour la prestation.



Corporate : Les entreprises requièrent toujours des solutions audiovisuelles très performantes et qualitatives qui doivent répondre au cahier des charges demandé. Tous nos produits permettent ce fonctionnement optimal.




LES ESSENTIELS

Câbles Audio	p.04
Câbles Coaxiaux Haute Fréquence	p.07
Câbles Coaxiaux Vidéo Numériques	p.08
Câbles Pilotage Lumière / LED	p.10
Câbles Télécommande / HDBaseT	p.11
Câbles Réseaux Prestation	p.12
Cordons Réseaux sur Mesure	p.13
Cordons Vidéo SDi sur Mesure	p.14
Cordons Audio sur Mesure	p.15
Cordons Moulés audio	p.16
Cordons moulés USB 2.0 / USB 3.0 et HDBaseT	p.17
Cordons moulés 3.0 Fibre Optique	p.20
Cordons moulés / Fibrés HDMI	p.21
Cordons Moulés / Fibrés Vidéo	p.23
Cordons et Accessoires Secteur	p.25
Adaptateurs et Accessoires	p.26
Plastrons	p.27

GENIUSN

Câble microphone analogique


- > Conducteur : Cuivre nu, multibrins
- > Section : $2 \times 0,22 \text{ mm}^2$
- > Isolant : Polyéthylène basse densité
- > Blindage : Guipage cuivre nu, 95%
- > Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
- > Diamètre : 6.0 mm
- > Bobine de 100 m (GENIUSN.-1)

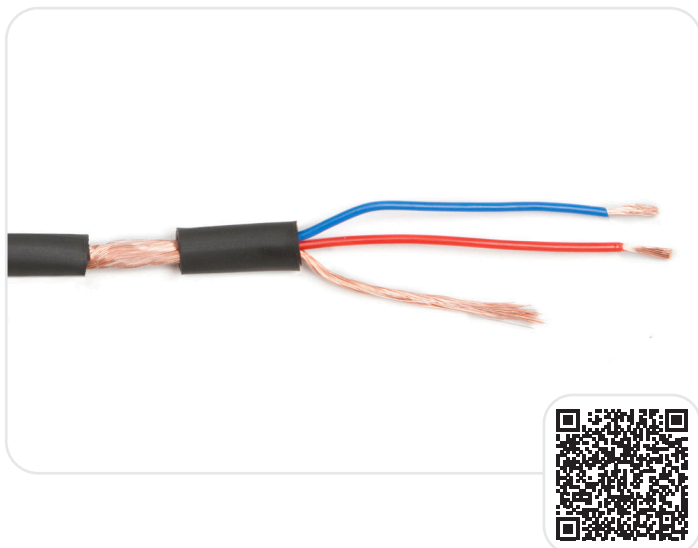

MAGNUM1D6N

Câble Audio Numérique (AES/EBU)

- > Conducteur : Cuivre multibrins
- > Section : $2 \times 0,22 \text{ mm}^2$
- > Impédance : 110 Ohms
- > Isolant : Polyéthylène expansé
- > Drain de masse : Cuivre multibrins
- > Recouvrement : 94%
- > Ecran guipage : Cuivre nu
- > Gaine : PVC/NBR extra souple, noir
- > Existe en bleu marine (MAGNUM1D6)
- > Diamètre : 6 mm

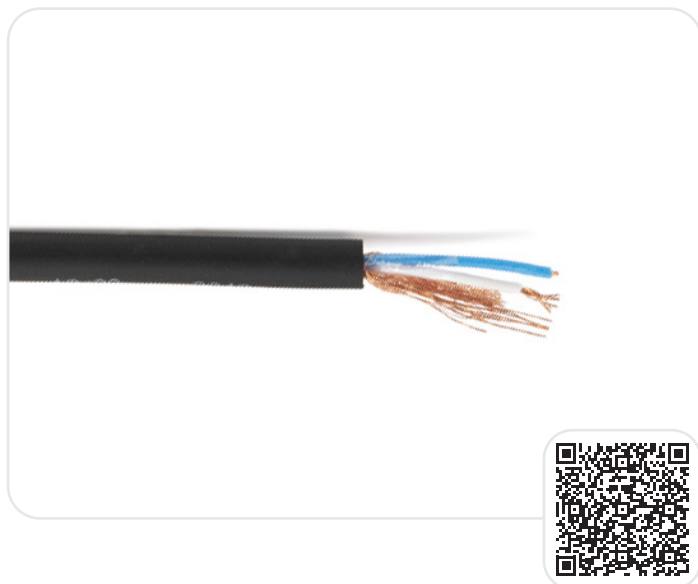

GALA2022

Paire de brassage analogique


- > Conducteur : Cuivre multibrins
- > Section : $2 \times 0,22 \text{ mm}^2$
- > Isolant : Polyéthylène expansé
- > Drain de masse : Cuivre multibrins
- > Recouvrement : 94%
- > Ecran guipage : Simple guipage cuivre rouge
- > Gaine : PVC/NBR extra souple, noir
- > Diamètre : 3.2 mm



ALBUS**

Câble Multipaires Audio Analogique

- > Conducteur : Cuivre étamé, multibrins
 - > Section : 0,22 mm² (7 x 0.20)
 - > Isolant : Polyéthylène moyenne densité
 - > Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
 - > 1er Blindage : Ruban Aluminium paire par paire
 - > Gaine des paires : PVC extra souple numéroté
 - > 2ème Blindage : Ruban général Aluminium
 - > Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
 - > Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
-
- > Nombre de Paires : 2-4-8-12-16-24-32
 - > ALBUS2022, ALBUS4022, ...

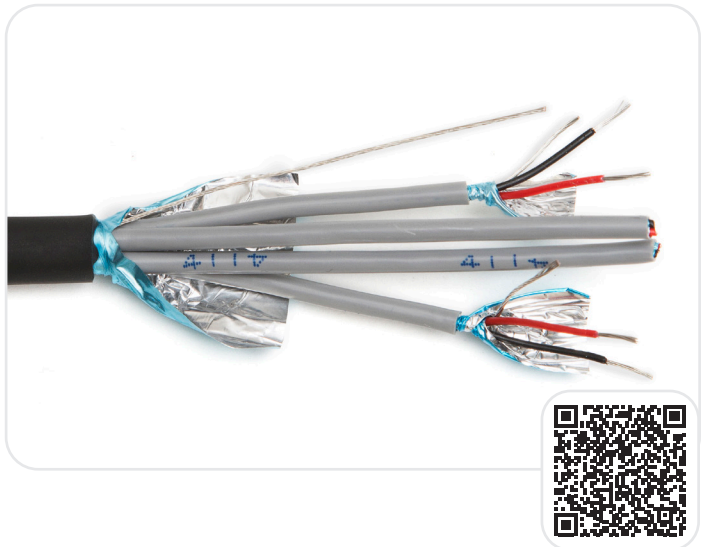

GULEUS**

Câble Multipaires Analogique Prestation


- > Conducteur : Cuivre nu, multibrins
 - > Section : 0,22 mm² (7 x 0.20)
 - > Isolant : Polyéthylène haute densité
 - > Drain de masse : Cuivre nu, multibrins
 - > Blindage : Guipage Cuivre nu, 95 %
 - > Gaine des paires : PVC extra souple numéroté
 - > Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
-
- > Nombre de Paires : 2-4-8-12-16-24-32
 - > GULEUS2022, GULEUS4022, ...



MAGNUM**

Câble Multipaires Audio Numérique


- > Conducteur : Cuivre nu, multibrins
 - > Section : 0,22 mm² (7 x 0.20)
 - > Isolant : Skin / Foam Skin / Polypropylène
 - > Drain de masse : Guipage Cuivre nu, 95 %
 - > 110 Ohms, AES/EBU
 - > Gaine des paires : PVC extra souple numéroté
 - > Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
-
- > Existe en Bleu ou Noir
-
- > Nombre de Paires : 2-4-8-12-16-24-32
 - > MAGNUM2022, MAGNUM4022, ...

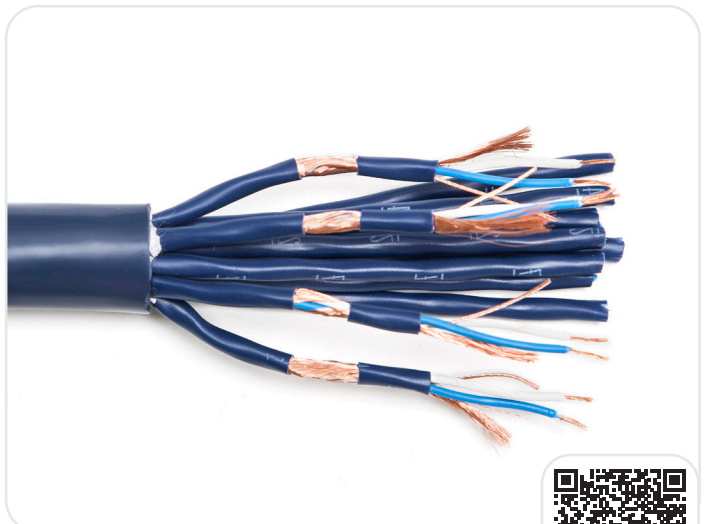

ALMA2022G

Paire de brassage analogique


- > Conducteur : Cuivre étamé, multibrins
- > Section : $2 \times 0,22 \text{ mm}^2$
- > Isolant : Polyéthylène haute densité
- > Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- > Blindage : Ruban Aluminium Polyester
- > Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, gris
- > Diamètre : 3.15 mm
- > Existe en noir et en rouge (2022N, 2022R)

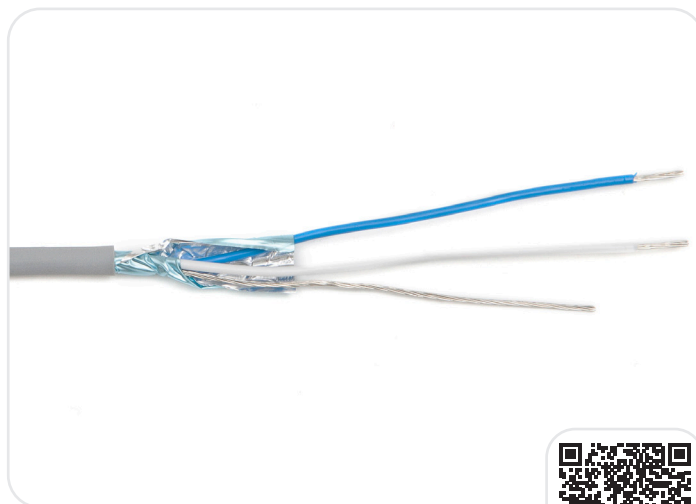

ALCAN2022

Paire de brassage analogique

- > Conducteur : Cuivre étamé, multibrins
- > Section : $2 \times 0,22 \text{ mm}^2$
- > Isolant : Polyéthylène haute densité
- > Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- > Blindage : Ruban Aluminium Polyester
- > Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
- > Diamètre : 4.0 mm

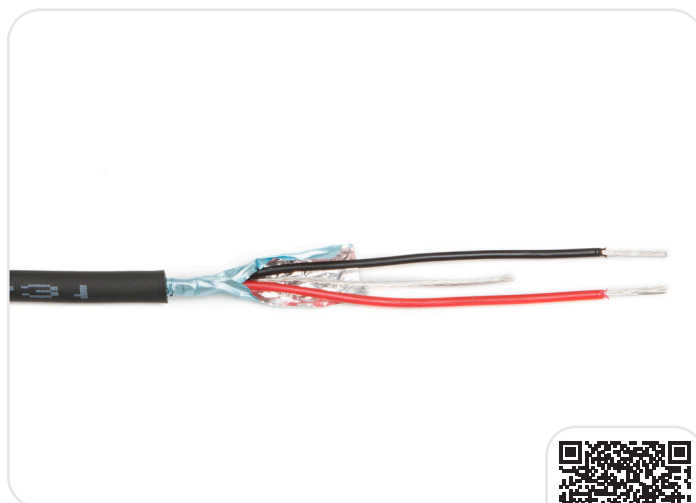

JUMPER**

Câbles Haut-Parleurs ronds

- > Conducteur : Cuivre nu, multibrins
- > Sections : 0.75 - 1.5 - 2.5 - 4 - 6 mm^2
- > Isolant : PVC spécial
- > Nombre de conducteurs : 2 - 4 - 8
- > Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
- > Bobine de 100 m (JUMPER**.-1)
- > JUMPER2150, JUMPER2250, JUMPER2400, JUMPER2600, JUMPER4250, JUMPER4400, JUMPER8250, JUMPER8400
- > Existe en gaine blanche (2150, 2250, 4250)



RG58

Câble coaxial MIL C-17, 50 Ohms



- > Conducteur : Cuivre étamé, multibrins (19 x 0.18 mm)
- > Diélectrique : PE, 2.95 mm
- > Blindage : Cuivre étamé, 95 %
- > Gaine ext. : PVC ou LSZH, noir
- > Diamètre : 5.0 mm
- > Impédance : 50 Ohms



RG213

Câble coaxial MIL C-17, 50 Ohms



- > Conducteur : Cuivre nu, multibrins (7 x 0.75 mm)
- > Diélectrique : PE, 7.25 mm
- > Blindage : Tresse Cuivre nu, 97 %
- > Gaine ext. : PVC ou LSZH (RG213ZH), noir
- > Diamètre : 10.3 mm
- > Impédance : 50 Ohms

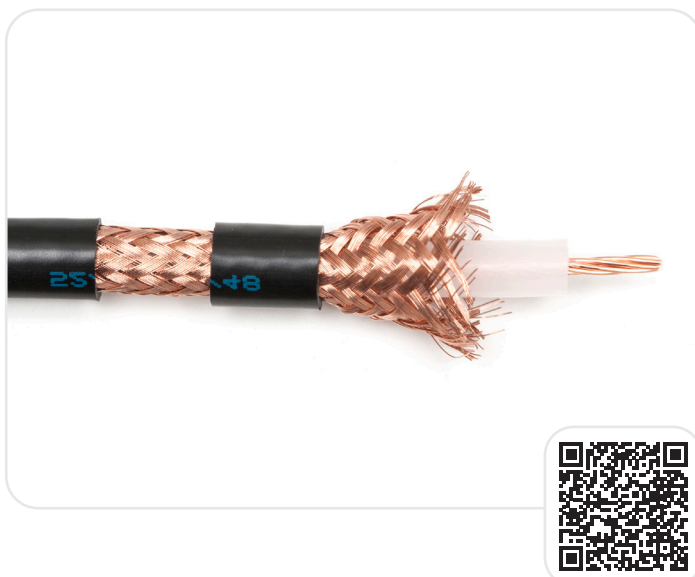

HF400-PE

Cable Coaxial 50 Ohms faible perte


- > Ame : monobrin 1 x 2.70 mm
- > Diélectrique : PE, 7.25 mm
- > Blindage : Double Blindage Aluminium + Tresse Cuivre étamé
- > Gaine extérieure noire
- > Existe en PVC (HF400-PVC) ou LSZH (HF400-ZH)
- > Diamètre : 10.3 mm
- > Impédance : 50 Ohms
- > Type MPE400, LMR400

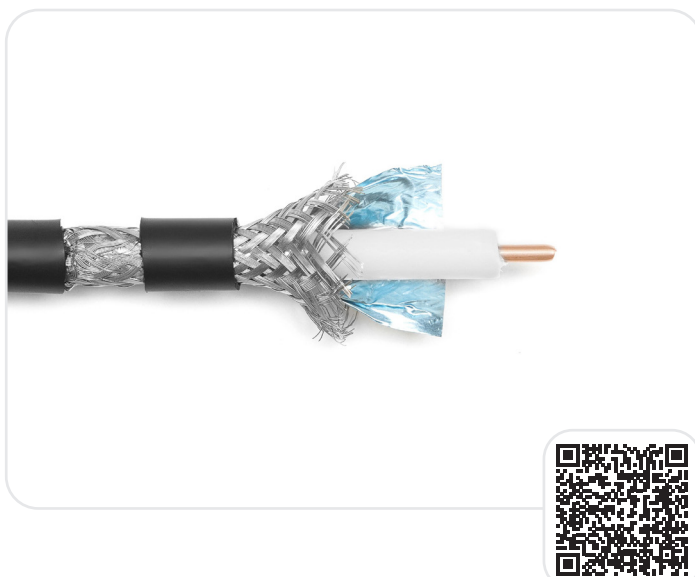

SUPRAVZH

Câble coaxial numérique HD-SDI

- > Conducteur : Cuivre nu monobrin, 1 x 0.60 mm
- > Diélectrique : Foam skin PE, 2.80 mm
- > 1er Blindage : Feuillard Aluminium
- > 2ème Blindage général : Tresse Cuivre étamé, 91 %
- > Gaine ext. : LSZH, vert
- > Diamètre : 4.5 mm
- > Impédance : 75 Ohms
- > Longueurs conseillées en 3G-SDI : 0 à 40 m
- > Autres couleurs disponibles : Noir (SUPRANZH), Violet (SUPRAVIOZH)

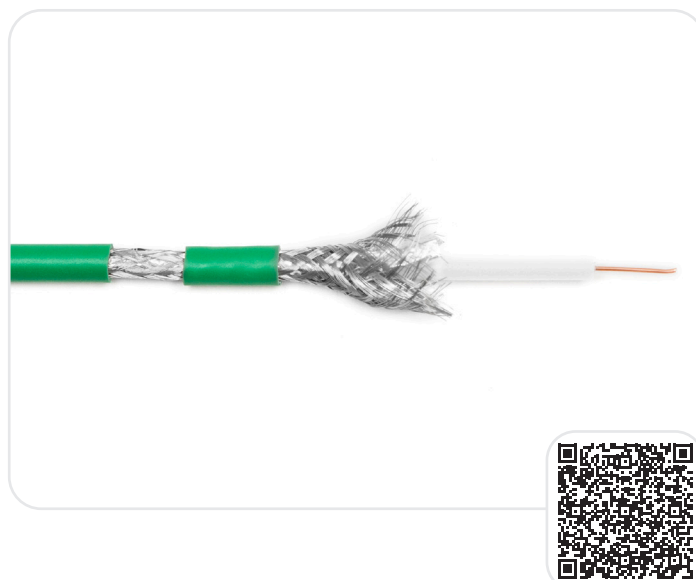

LINEAB

Câble coaxial numérique HD-SDI

- > Conducteur : Cuivre nu monobrin, 1 x 0.80 mm
- > Diélectrique : Foam skin PE, 3.65 mm
- > 1er Blindage : Feuillard Aluminium
- > 2ème Blindage général : Tresse Cuivre étamé, 88 %
- > Gaine ext. : PVC bleu
- > Diamètre : 6.0 mm
- > Impédance : 75 Ohms
- > Longueurs conseillées en 3G-SDI : 0 à 70 m
- > Autres couleurs disponibles : Noir (LINEAN),



VOSTOKZH

Câble coaxial numérique HD-SDI

- > Conducteur : Cuivre nu monobrin, 1 x 1.15 mm
- > Diélectrique : Foam skin PE, 5.10 mm
- > 1er Blindage : Feuillard Aluminium
- > 2ème Blindage général : Tresse Cuivre étamé, 92 %
- > Gaine ext. : LSZH, violet
- > Diamètre : 6.8 mm
- > Impédance : 75 Ohms
- > Longueurs conseillées en 3G-SDI : 20 à 100 m



PRESTO

Câble coaxial numérique pour Prestation

- > Conducteur : Cuivre nu multibrins, 19 x 0.18 mm
- > Diélectrique : Foam skin PE, 3.70 mm
- > 1er Blindage : Tresse Cuivre étamé, 93 %
- > 2ème Blindage général : Tresse Cuivre étamé, 92 %
- > Gaine ext. : PVC souple, noir
- > Diamètre : 6.15 mm
- > Impédance : 75 Ohms
- > Longueurs conseillées : 0 à 30 m



PRIMA

Câble coaxial numérique pour Prestation


- > Conducteur : Cuivre nu monobrin, 1 mm
- > Diélectrique : Foam skin PE, 4.6 mm
- > 1er Blindage : Feuillard Aluminium
- > 2ème Blindage général : Tresse Cuivre étamé, 96 %
- > Gaine ext. : PVC souple, noir
- > Diamètre : 6.95 mm
- > Impédance : 75 Ohms
- > Longueurs conseillées : 30 à 100 m



FABIO12G

Câble coaxial numérique pour Prestation

- > Conducteur : Cuivre argenté monobrin, 1 mm
- > Diélectrique : Foam skin PE, 4.6 mm
- > 1er Blindage : Feuillard Aluminium
- > 2ème Blindage général : Tresse Cuivre étamé, 96 %
- > Gaine ext. : PVC souple, noir
- > Diamètre : 6.95 mm
- > Impédance : 75 Ohms
- > Longueurs conseillées : 10 à 100 m
- > Dédié pour les signaux 4K
- > Longueurs conseillées : 0 à 50 m



ALTRO2034N & ALTRO4034N

Câbles pour console lumière DMX


- > Conducteur : Cuivre étamé, multibrins
- > Sections : 2 x 0.34 (ALTRO2034N), 4 x 0.34 (ALTRO4034N)
- > Isolant : Polyéthylène haute densité
- > 1er Blindage : Ruban Aluminium
- > Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- > 2ème Blindage : Tresse Cuivre étamé, 85%
- > Gaine ext. : PVC/NBR extra souple noir
- > Existe en gris (ALTRO4034G)
- > Diamètre : 5.8 mm (ALTRO2034N), 6.5 mm (ALTRO4034N)



CAMPUS3150

Câble DMX composite audio 3G1.5


- > câble DMX Composite composé d'un ALTRO2034N, et de trois fils de 1.5 mm² (3G1.5)
- > Sections : 2 x 0.34 (ALTRO2034N) / 3 x 1.5
- > gaine extérieure PVC/NBR résistante
- > Multifonction : à la fois audio et alimentation
- > Application fixe ou mobile
- > Diamètre extérieur faible : 10 mm



CC5050N

Câble de pilotage pour LED


- > Conducteur : Cuivre nu, multibruns
- > Isolant : PVC
- > Non blindé
- > Conducteur : 5 x 0.5 mm²
- > Gaine ext. : PVC noire
- > Diamètre : 6.1 mm

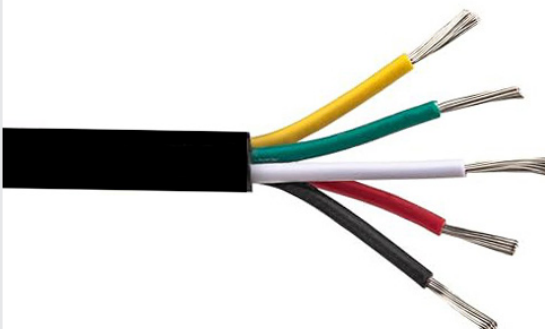

CALCIA**

Câbles de Télécommande blindés

- > Conducteur : Cuivre étamé, multibrins
- > Section : 0.22 mm²
- > Nombre de conducteurs : 4 - 8 - 10 - 16
- > Isolant : PCV spécial (code couleur DIN47100)
- > Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- > Blindage : Ruban Aluminium, Polyester
- > Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
- > CALCIA4022, CALCIA8022, CALCIA10022, CALCIA16022

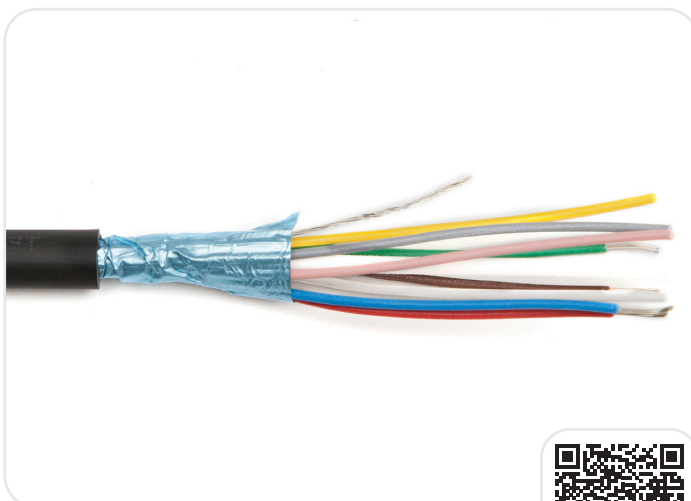

ALTILAN6A

Câble réseau liaisons HDBaseT - SF/UTP

- > Conducteur : Cuivre nu, monobrin
- > Isolant : HDPE, 1.05 mm
- > Câblage : 4 paires 24AWG
- > Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- > 1er Blindage : Ruban Aluminium général
- > 2ème Blindage : Tresse générale Cuivre étamé, 45%
- > Gaine ext. : TPE, noir (Extra souple)
- > Diamètre : 7.0 mm



«Pour toutes demandes concernant des câbles réseaux (CAT6, CAT6A, CAT7, CAT7A), fibres monomodes / multimodes et câbles énergie, veuillez nous consulter»

FLEXILAN

Câble réseau souple CAT5e - SF/UTP

- > Conducteur : Cuivre rouge, multibrins
- > Isolant : Polyéthylène, 0,9 mm
- > Câblage : 4 paires 26AWG
- > Drain de masse : cuivre étamé, rigide
- > Blindage : Ruban général Aluminium + tresse
- > Gaine : PVC Noir Extra souple
- > Diamètre : 5,60 mm



FLEXILAN6100

Câble réseau souple Cat6 - SF/UTP

- > Conducteur : Cuivre étamé, multibrins
- > Isolant : Polyoléfine cellulaire, 1,0 mm
- > Câblage : 4 paires 24AWG
- > Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins (7 x 0,6 mm)
- > 1er Blindage : Ruban Aluminium général
- > 2ème Blindage : Tresse générale Cuivre étamé
- > Gaine ext. : PUR, noir
- > Diamètre : 8,4 mm
- > 1 Gigabit



FLEXILAN7100

Câble réseau souple Cat7 - S/FTP

- > Conducteur : Cuivre nu, multibrins
- > Isolant : Polyoléfine cellulaire, 1,48 mm
- > Câblage : 4 paires 23AWG
- > Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- > 1er Blindage : Ruban Aluminium Paire/Paire
- > 2ème Blindage : Tresse générale Cuivre étamé 85%
- > Gaine ext. : PUR, noir
- > Diamètre : 10 mm
- > 10 Gigabits



CORFLEXNK-**

Cordon réseau prestation Cat5e

- > Câble : FLEXILAN noir
- > Connectique : Neutrik Mâle + Fiche RJ45 de chaque côté (NE8MX + FIC.RJ45/5B)
- > Une gaine thermo à chaque extrémité
- > Longueurs : 1 à 70 m
- > Autre référence : CORFLEX-** (Connectique Telegartner)
- > Les + : Cordon réseau dédié pour la prestation
- > Idéal pour les petites liaisons réseaux Cat5e
- > Fabrication française dans nos ateliers (Dépt 35)
- > Grande souplesse et robustesse



CORFLEX6T-**

Cordon réseau prestation Cat6

- > Câble : FLEXILAN6100 noir
- > Connectique : Telegartner Mâle FIC.RJ45/6ABP3T de chaque côté
- > Une gaine thermo à chaque extrémité
- > Longueurs : 1 à 100 m
- > Autre référence : CORFLEX6NK-** (Connectique Neutrik)
- > Les + : Cordon réseau dédié pour la prestation
- > Idéal pour les grandes longueurs Cat6
- > Fabrication française dans nos ateliers (Dépt 35)
- > Possibilité de mettre sur enrouleurs
- > Grande souplesse et robustesse



CORFLEX7NK-**

Cordon réseau prestation Cat7

- > Câble : FLEXILAN 7100 noir
- > Connectique : Neutrik Mâle NE8MX6 de chaque côté
- > Une gaine thermo à chaque extrémité
- > Longueurs : 10 à 100 m
- > Autre référence : CORFLEX7T-** (Connectique Telegartner)
- > Les + : Cordon réseau dédié pour la prestation
- > Idéal pour les liaisons Cat7
- > Fabrication française dans nos ateliers (Dépt 35)
- > Possibilité de mettre sur enrouleurs
- > Grande souplesse et robustesse



CORPRESTO-***B

Cordon coaxial numérique

- > Câble : PRESTO noir
- > Connectique : Neutrik BNC Mâle / Neutrik BNC Mâle
- > Une gaine thermo à chaque extrémité
- > Longueurs : 1 à 60 m (autres longueurs à la demande)
- > Existe avec connectiques UHD (CORPRESTO-***BX)
- > Longueurs validées d'utilisation max. :
- > 3G-SDI : 60 m
- > 12 G-SDI : 30 m
- > Les + : Idéal pour la prestation
- > Fabrication française dans nos ateliers (Dépt 35)
- > Extra souple



CORPRIMA-***B

Cordon coaxial numérique

- > Câble : PRIMA noir
- > Connectique : Neutrik BNC Mâle / Neutrik BNC Mâle
- > Une gaine thermo à chaque extrémité
- > Longueurs : 1 à 100 m (autres longueurs à la demande)
- > Longueurs validées d'utilisation max. :
- > 3G-SDI : 100 m
- > 12 G-SDI : 50 m
- > Les + : Idéal pour la prestation
- > Fabrication française dans nos ateliers (Dépt 35)
- > Grande souplesse



CORFABIO-***BX

Cordon coaxial numérique 4K

- > Câble : FABIO 12G noir
- > Connectique : Neutrik BNC Mâle 4K / Neutrik BNC Mâle 4K
- > Une gaine thermo à chaque extrémité
- > Longueurs : 1 à 100 m (autres longueurs à la demande)
- > Longueurs validées d'utilisation max. :
- > 3G-SDI : 100 m (130m+10m+10m)
- > 12 G-SDI : 50 m
- > Les + : Idéal pour la prestation
- > Fabrication française dans nos ateliers (Dépt 35)
- > Souple et robuste



CORMICROFMX- **

Cordon microphone analogique 3 points

- > Câble : GENIUSN noir
- > Connectique : Neutrik XLR Femelle / XLR Mâle (NC3FXX / NC3MXX)
- > Une gaine thermo à chaque extrémité
- > Longueurs : 1 à 70 m (autres longueurs à la demande)
- > Les + : Idéal pour la prestation
- > Fabrication française dans nos ateliers (Dépt 35)
- > Cordon extra souple



CORHP4250SP- **

Cordon Haut-Parleurs ronds


- > Câble : JUMPER4250 noir (4 x 2,5 mm²)
- > Connectique : Neutrik SpeakOn / SpeakOn (NL4FXX-W-S / NL4FXX-W-S)
- > Une gaine thermo à chaque extrémité
- > Longueurs : 1 à 30 m (autres longueurs à la demande)
- > Existe en 2 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm²
- > 4 x 4 mm², 8 x 2,5 mm², 8 x 4 mm²
- > Les + : Idéal pour les liaisons Haut-Parleurs
- > Fabrication française dans nos ateliers (Dépt 35)
- > Grande souplesse



CORDMXFMX5- **

Cordon DMX 5 points

- > Câble : ALTRO4034G
- > Connectique : Neutrik XLR Femelle / XLR Mâle (NC5FXX / NC5MXX)
- > Une gaine thermo à chaque extrémité
- > Longueurs : 1 à 50 m (autres longueurs à la demande)
- > Existe en gaine noire (CORDMXFMX5N- **)
- > Autres références en XLR 3 points : CORDMXFMX3- **
- > CORDMXFMX3N- ** (En gaine noire)
- > Les + : Idéal pour les liaisons de consoles lumière
- > Fabrication française dans nos ateliers (Dépt 35)
- > Grande souplesse






**GARANTIE
A VIE**

COR.J3SAM- **

Cordon Jack 3.5 stéréo Mâle PREMIUM

- > Connectique : Jack 3.5 stéréo Mâle / Mâle
- > Section : 24AWG
- > Câble blindé, masse séparée
- > Couleur : bleu foncé
- > Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- > Longueurs : 1 m à 15 m

- > Les + : Le blindage évite les interférences et les buzz
- > Grande souplesse
- > Chaque cordon est testé individuellement

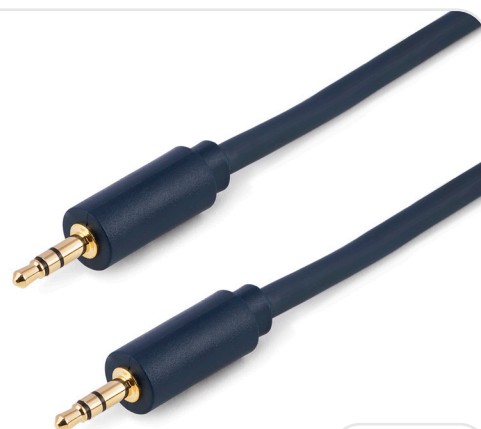

**GARANTIE
A VIE**

COR.J3S2RAM- **

Cordon Jack 3.5 stéréo / 2 RCA PREMIUM

- > Connectique : Jack 3.5 stéréo Mâle / 2 RCA Mâle
- > Section : 24AWG
- > Câble blindé, masse séparée
- > Couleur : bleu foncé
- > Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- > Longueurs : 1 m à 15 m

- > Les + : Le blindage évite les interférences et les buzz
- > Grande souplesse
- > Chaque cordon est testé individuellement



**GARANTIE
A VIE**

COR.2RCAMMA- **

Cordon 2 RCA Mâle / Mâle PREMIUM

- > Connectique : 2 RCA Mâle / Mâle
- > Section : 24AWG
- > Câble blindé, masse séparée
- > Couleur : bleu foncé
- > Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- > Longueurs : 1 m à 15 m

- > Les + : Le blindage évite les interférences et les buzz
- > Grande souplesse
- > Chaque cordon est testé individuellement



CORUSBAMMA- **



**GARANTIE
A VIE**

Cordon USB-A 2.0 Mâle / Mâle PREMIUM

- > Connectique : USB-A 2.0 Mâle
- > Débit : 480 Mb/s
- > Rétro compatible USB1.1
- > Longueurs : 1 à 20 m, amplifié et unidirectionnel de 5 à 20 m
- > Le + : Chaque cordon est testé individuellement
- > Existe aussi en version Mâle / Femelle : CORUSBAMFA- **



Attention au sens d'utilisation (de 5 à 20 mètres)



CORUSBABMMA- **



**GARANTIE
A VIE**

Cordon USB-A 2.0 Mâle / USB-B 2.0 Mâle PREMIUM

- > Connectique : USB-A 2.0 Mâle / USB-B 2.0 Mâle
- > Débit : 480 Mb/S
- > Rétro compatible USB1.1
- > Longueurs : 1 à 20 m, amplifié et unidirectionnel de 5 à 20 m
- > Sens d'utilisation Type A (Host) / Type B (Device)
- > Le + : Chaque cordon est testé individuellement



Attention au sens d'utilisation (de 5 à 20 mètres)



CORUSBAAM- ** MF

Cordon USB-A 2.0 Amplifié Mâle / Femelle

- > Connectique : USB-A 2.0 Mâle / USB-A 2.0 Femelle
- > Débit : 480 Mb/S
- > Rétro compatible USB1.1
- > Longueurs : 5 à 20 m
- > Sens d'utilisation côté mâle (Host) / côté femelle (Device)
- > Le + : Chaque cordon est testé individuellement



Attention au sens d'utilisation



CORUSB₃AMMA- **



GARANTIE
A VIE

Cordon USB-A 3.0 5G Mâle vers Mâle **PREMIUM**

- > Débit : Jusqu'à 5 Gb/s
- > Longueur maximale : 15 m
- > Rétrocompatible avec USB1.1 et USB2.0
- > Amplifié de 5 à 15 mètres



Attention au sens d'utilisation (de 5 à 15 mètres)



CORUSB₃AMFA- **



GARANTIE
A VIE

Cordon USB-A 3.0 Mâle vers Femelle **PREMIUM**

- > Débit : Jusqu'à 5 Gb/s
- > Longueur maximale : 15 m
- > Rétrocompatible avec USB1.1 et USB2.0
- > Amplifié de 5 à 15 mètres
- > Sens d'utilisation côté mâle (Host) / côté femelle (Device)



Attention au sens d'utilisation (de 5 à 15 mètres)



CORUSB₃ABMMA- **



GARANTIE
A VIE

Cordon USB 3.0 5G Type-A vers Type-B **PREMIUM**

- > Débit : Jusqu'à 5 Gb/s
- > Longueur maximale : 15 m
- > Rétrocompatible avec USB1.1 et USB2.0
- > Amplifié de 5 à 15 mètres
- > Sens d'utilisation Type A (Host) / Type B (Device)



Attention au sens d'utilisation (de 5 à 15 mètres)



CORUSB3ACMMA- **

Cordon USB 3.0 Type-A/Type-C PREMIUM


- > Débit : Jusqu'à 5 Gb/s
- > Longueur maximale de 1 à 20 m
- > Alimentation électrique : $5V \pm 5\%$, jusqu'à 900mA
- > Rétrocompatible avec USB2.0
- > Amplifié de 5 à 20 mètres
- > Unidirectionnel : USB-A Mâle (Host, PC) / USB-C (device, camera)



Attention au sens d'utilisation (de 5 à 20 mètres)



GARANTIE
A VIE

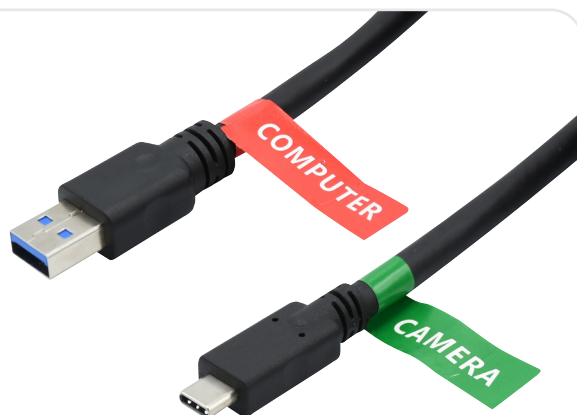

CORUSBC32MM- **

Cordon USB-C 3.2 Gen 2x2- 20Gb/s PREMIUM

- > DATA + POWER DELIVERY + DISPLAY MODE (VIDEO)
- > Connectique : USB-C 3.2 (Gen 2x2) Mâle / Mâle
- > Rétrocompatible USB2.0
- > Débit : 20 Gb/s
- > Résolution vidéo max : 4K, 3840 x 2160 @ 60Hz
- > Peut alimenter jusqu'à 100W
- > Longueurs : 1 à 7 m
- > Le + : Chaque cordon est testé individuellement



GARANTIE
A VIE



CORALT6A- **

Cordon moulé réseau ALTILAN

- > Câble : ALTILAN6A (Gaine noire)
- > Section : 24AWG
- > Connectique : RJ45 Cat6A blindé
- > Blindage : SF/UTP
- > Longueurs : 30 cm à 30 m
- > Les + : Idéal pour garantir les liaisons HDBaseT et les alimentations POC.
- > Chaque cordon est testé individuellement
- > Grande souplesse



GARANTIE
A VIE



CORUSB3FOM-**

Rallonge Fibre Optique AOC USB-A Mâle/Femelle - 3.1 gen2

- > Connectique : USB-A 3.0 Mâle (Host) / USB-C Femelle (Device)
- > Débit : 10 Gb/s
- > Rétrocompatible USB2.0
- > CORUSB3FOM-** : 10 et 15 m
- > CORUSB3FOMN-** : 20 et 30 m
- > Les + : Plug and Play
- > CORUSB3FOM : Supporte Windows, Mac OS, LINUX
- > Sans alimentation requise



CORUSB3CFOM-**

Cordon Fibre Optique AOC USB-A 3.0 Mâle USB-C Mâle - 3.1 gen2


- > DATA ONLY
- > Connectique : USB-A 3.0 Mâle (Host) / USB-C Mâle (Device)
- > Supporte les appareils USB3.1/3.0
- > Débit : 10 Gb/s
- > Rétrocompatible USB2.0
- > Longueurs : 10 et 15 m
- > Les + : Ne nécessite pas d'alimentation
- > Chaque cordon est testé individuellement



CORUSB3CDPFO-**

Cordon Fibre Optique AOC USB-C Mâle/Mâle - USB3.2 Gen 2x1

- > DATA + POWER DELIVERY + DISPLAY MODE (VIDEO)
- > Charge : 60W max (CORUSB3CDPFON-15 40W)
- > Connectique : USB-C Mâle / Mâle
- > Débit : 10 Gb/s, rétrocompatible USB 2.0
- > 2 lanes DP1.4+USB3.2
- > Existe en 4 lanes DP2.1+USB2.0, compatible 2 lanes : CORUSB3CDPFON-**
- > Longueurs : 5/7/10/15 m
- > Le + : Chaque cordon est testé individuellement



CORHDMI2- **



**GARANTIE
A VIE**

Cordon HDMI-A 2.0 Mâle/Mâle PREMIUM

- > Connectique : HDMI-A Mâle / Mâle
- > Résolution : 4K@60Hz
- > HDMI2.0, HDCP2.2, 18 Gbps
- > Section : De 28 à 24AWG
- > Blindage : Tresse + Alu
- > Longueurs : 50 cm à 20 m
- > Les + : Grande souplesse
- > Très fort blindage, têtes thermo-moulées
- > Chaque cordon est testé individuellement



CORHDMI2S- **



**GARANTIE
A VIE**

Cordon HDMI-A 2.0 Mâle/Mâle "Slim"

- > Connectique : HDMI-A Mâle / Mâle
- > Résolution : 4K@60Hz
- > Tête compacte
- > Faible diamètre de gaine
- > Blindage : Tresse + Alu
- > Longueurs : 50 cm à 3 m
- > Les + : Plug and Play, destiné en câble utilisateur
- > Chaque cordon est testé individuellement
- > Extra souple




CORHDMI21- **



**GARANTIE
A VIE**

Cordon HDMI-A 2.1 8K@60Hz Mâle/Mâle PREMIUM

- > Connectique : HDMI-A Mâle / Mâle
- > Résolution : 8K@60Hz
- > HDMI2.1, HDCP2.2, 48 Gbps
- > Section : De 26 à 24AWG
- > Blindage : Tresse + Alu
- > Longueurs : 50 cm à 5 m
- > Les + : Grande souplesse
- > Très fort blindage, têtes thermo-moulées
- > Chaque cordon est testé individuellement

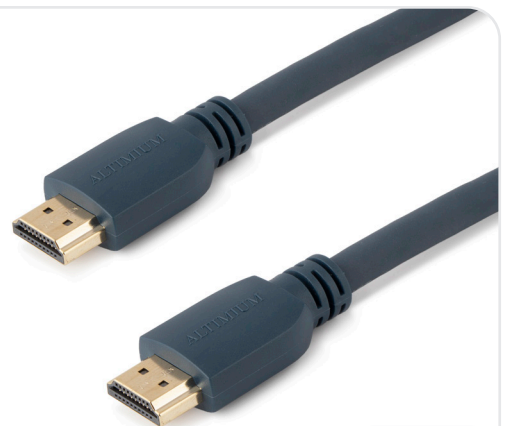

CORHDMIFOM- **


Cordon HDMI-A 2.0 Fibre Optique (AOC)

- > Connectique : HDMI-A Mâle / Mâle
- > Résolution : Jusqu'à 4K@60Hz
- > HDMI2.0, HDCP2.2, 18 Gbps, HDR
- > Longueurs : 10 à 100 m

- > Les + : Grande souplesse
- > Faible encombrement
- > Faible rayon de courbure
- > Chaque cordon est testé individuellement



Attention au sens d'utilisation

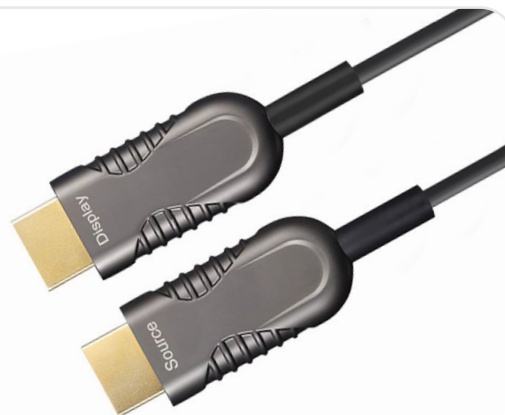

CORHDMIFOMD- **


Cordon HDMI-A 2.0 Fibre Optique (AOC) débrochable

- > Connectique : HDMI-A Mâle / Mâle
- > Résolution : Jusqu'à 4K@60Hz
- > HDMI2.0, HDCP2.2, 18 Gbps, HDR
- > Longueurs : 10 m à 70 m
- > Adaptateur HDMI-D vers HDMI-A inclus

- > Les + : Idéal pour passage dans gaines électriques de faibles diamètres (20 mm)
- > Grande souplesse
- > Chaque cordon est testé individuellement



Attention au sens d'utilisation

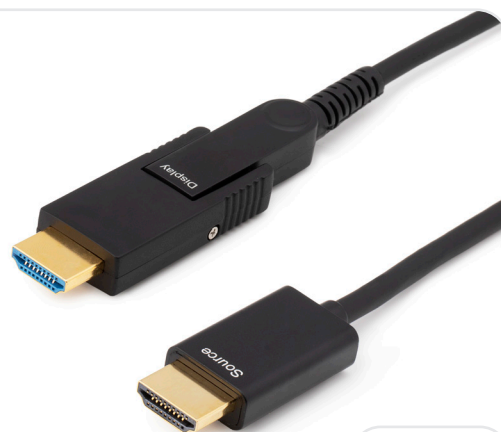

CORHDMIFOMP- ** E

Cordon HDMI-A 2.0 Fibre Optique AOC Pour prestation

- > Connectique : HDMI-A Mâle / Mâle
- > Résolution : Jusqu'à 4K@60Hz
- > HDMI2.0, HDCP2.2, 18 Gbps, HDR
- > Gaine armée : 100Kg de pression au cm²
- > Bouchon de protection de connecteur IP68
- > Longueurs : 20 m à 100 m
- > Fourni avec ou sans enrouleur

- > Les + : Grande souplesse
- > Très robuste
- > Chaque cordon est testé individuellement



Attention au sens d'utilisation



CORHDMIDISPA- **



**GARANTIE
A VIE**

Cordon DisplayPort Mâle vers HDMI Mâle PREMIUM

- > Connectique : HDMI-A Mâle / DisplayPort Mâle
- > Résolution : Jusqu'à 1080@60Hz
- > Section : De 28 à 24AWG
- > Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- > Longueurs : 1 m à 15 m
- > Les + : Les ergots sur le connecteur DisplayPort garantissent un verrouillage renforcé
- > Grande souplesse
- > Très fort blindage
- > Chaque cordon est testé individuellement




CORDISP4K- **



**GARANTIE
A VIE**

Cordon DisplayPort Mâle/Mâle PREMIUM

- > Connectique : DisplayPort Mâle / Mâle
- > Résolution : Jusqu'à 4K@60Hz
- > Section : De 28 à 24AWG
- > Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- > Longueurs : 1 m à 20 m
- > Les + : Les ergots sur le connecteur DisplayPort garantissent un verrouillage renforcé
- > Grande souplesse
- > Très fort blindage
- > Chaque cordon est testé individuellement



CORDVID4K- **



**GARANTIE
A VIE**

Cordon DVI-D Mâle / Mâle PREMIUM

- > Connectique : DVI-D Mâle / DVI-D Mâle
- > Résolution : Jusqu'à 4K@60Hz, 1080p@60Hz (15 & 20m)
- > Conducteur cuivre 99%
- > Connecteur en OR DVI-D 24+1,
- > Très flexible
- > Longueurs : 1 m à 20 m
- > Couleur : bleu foncé
- > Les + : Grande souplesse
- > Très fort blindage
- > Chaque cordon est testé individuellement



CORDVIHDMIA- **



GARANTIE
A VIE

Cordon DVI D Mâle / HDMI Mâle PREMIUM

- > Connectique : DVI-D Mâle / HDMI-A Mâle
- > Résolution : Jusqu'à 1080P@60Hz
- > Section : De 28 à 24AWG
- > Longueurs : 1 m à 20 m
- > Couleur : bleu foncé
- > Les + : Grande souplesse
- > Très fort blindage
- > Chaque cordon est testé individuellement



CORUSBCHDMIA- **



GARANTIE
A VIE

Cordon Vidéo 4K@60Hz USB-C vers HDMI

- > Résolution vidéo : Jusqu'à 4K@60Hz
- > Longueur maximale : 10 m
- > Unidirectionnel : USB-C (Source) Vers HDMI-A Mâle (Display).



N'envoie que la vidéo



Attention au sens d'utilisation




Le PC doit avoir le Alt-Display Mode

CORHDMI21FOM- **

Cordon HDMI-A 2.1 Fibre Optique (AOC)

- > Connectique : HDMI-A Mâle / Mâle
- > Résolution : Jusqu'à 8K@60Hz / 4K@120Hz
- > HDMI2.1, HDCP2.3, 48 Gbps, HDR
- > Longueurs : 10 à 30 m
- > Les + : Grande souplesse
- > Faible encombrement
- > Faible rayon de courbure
- > Chaque cordon est testé individuellement

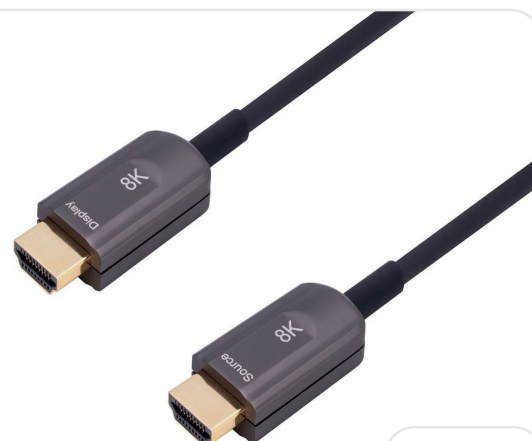

Attention au sens d'utilisation

PRO.3250PC16-**

Prolongateur H07RN-F moulé Mâle/Femelle

- > Câble : H07RN-F 3G2.5 mm²
 - > Connectique : PC16 Mâle / Femelle
 - > Existe en 3G1.5 mm² (PRO.3150PC16-**))
 - > Couleur : noir
 - > Une gaine thermo à chaque extrémité
 - > Longueurs : 1 à 20 m
-
- > Les + : Grande souplesse
 - > Chaque cordon est testé individuellement



PRO.3250PC162F-**

Rallonge électrique IP44 double femelle

- > Câble : H07RN-F 3G2.5 mm²
 - > Prise femelle double moulée IP44
 - > Section : 3G2.5 mm²
 - > Tube pour marquage à chaque extrémités
 - > Couleur : noir
 - > Longueurs : 1 à 20 m
-
- > Les + : Grande souplesse
 - > Chaque cordon est testé individuellement



BLOC*PRISES/TN

Bloc prises noir sans interrupteur

- > Idéal pour les prestations
- > Longueur du câble : 1.50 m
- > Section : 3G1.5 mm²
- > Gaine thermo
- > Disponible en :
- > BLOC3PRISES/TN, BLOC4PRISES/TN, BLOC5PRISES/TN
- > Existe avec interrupteur : BLOC*PRISE/TNI



ADAPT.USB3AFCM

Adaptateur USB 3.0-A Femelle / USB-C
Mâle, 5 Gbps



ADAPT.USB3AMCF

Adaptateur USB 3.0-A Mâle / USB-C
Femelle, 5 Gbps



ADAPT.HDMIFF

Adaptateur HDMI Femelle / Femelle



BOO.HDMI2-4KX

Booster HDMI 2.0 METALLIQUE 2K
4K@60Hz 4:4:4 Jusqu'à 40m



ADP.DPMHDF4K

Convertisseur DisplayPort Mâle VERS
HDMI Femelle 4Kx2K de 0,2m



ADP.USBCDPF4K

Convertisseur USB 3.1 Type C / Display-
port 4Kx2K



PLA.22HDMI2FF-02

Plastron LEGRAND 22.5 x 45 HDMI 2.0
Femelle / Femelle de 0.2 m



PLA.HDMI2FF-02

Plastron LEGRAND 45 X45 HDMI 2.0
Femelle / Femelle de 0,2 m




PLA.USBAAF-02

Plastron LEGRAND 45 X45 USB 2.0
Type A Femelle / Femelle de 0,2 m



PLA.USB3AAF-02

Plastron LEGRAND 45 X 45 USB 3.0
Type A Femelle / Femelle de 0,2 m

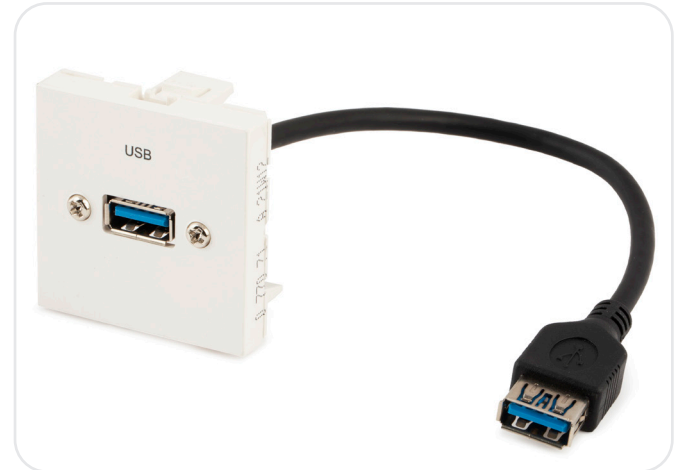

PLA.USB3CFM-2

Plastron LEGRAND 45 X45 USB 3.0
Type C Mâle/Femelle de 2 m



PLA.XLR3FE & PLA.XLR3ME

Plastron LEGRAND 45 X 45 équipé
embase Neutrik XLR 3 Femelle ou Mâle





Depuis sa création en 2003, la marque TESCA est reconnue pour proposer **une large gamme de câbles et cordons audiovisuels en France.**

Nos **équipes de spécialistes** vous assistent dans la **définition de vos produits** et de vos architectures.

Notre objectif est de vous apporter une **réponse rapide et adaptée** à votre projet supporté par une **logistique performante**, une **disponibilité commerciale** et de fortes **compétences techniques.**

Nos services :

- › Une équipe commerciale à votre écoute
- › Un support technique pour définir vos besoins
- › Un atelier de câblage Audio-Vidéo / Fibre Optique
- › Un stock logistique à Montauban-de-Bretagne (35) pour garantir une disponibilité et une réactivité optimales.




0.806.800.021

Service gratuit + prix appel

tesca-groupe.com



contact@tesca.fr

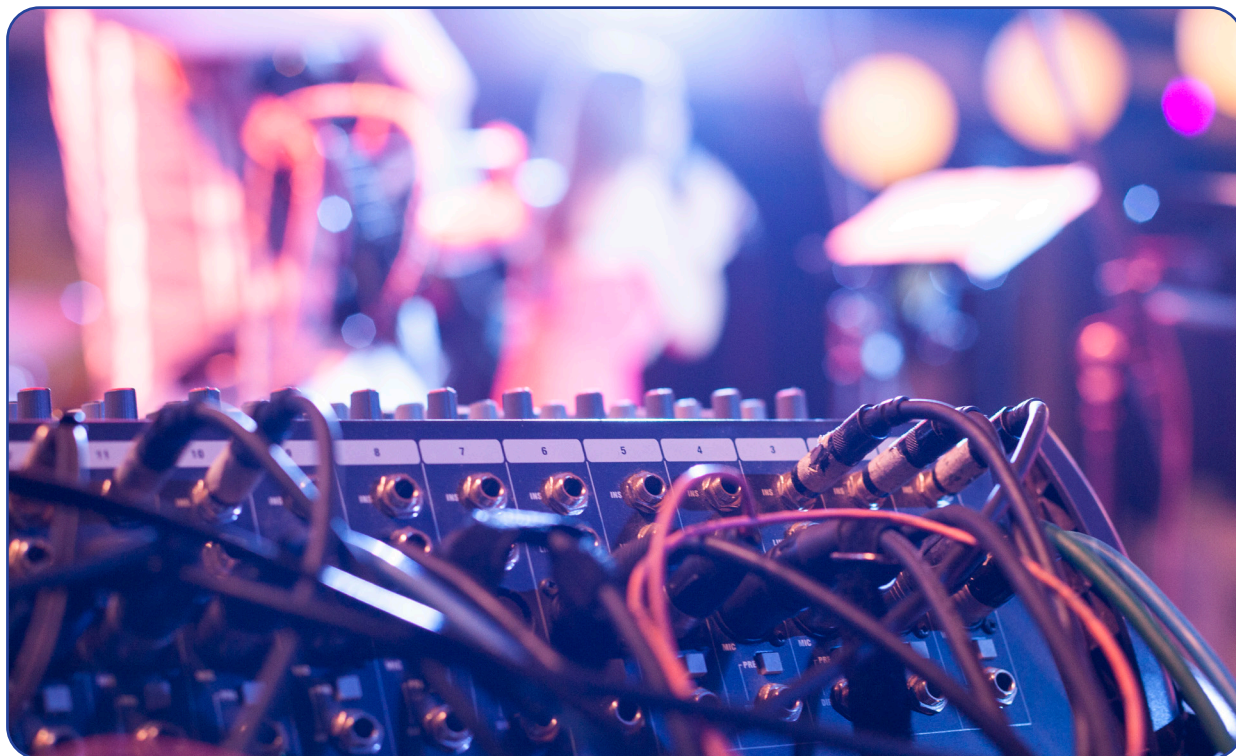

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment, sans aucune obligation et sans préavis, toute caractéristique citée dans le présent document.

Visuels non contractuels.

Tesca™, Neutrik™, Telegartner™, et HDMI® sont des marques déposées.

BUHELAY 3000 - ZONE INDUSTRIELLE MANTES-EN-YVELINES 78200 BUCHELAY