CÂBLES AUDIO MICROPHONES

Paire de brassage Numérique - MAGNUM 1022 B

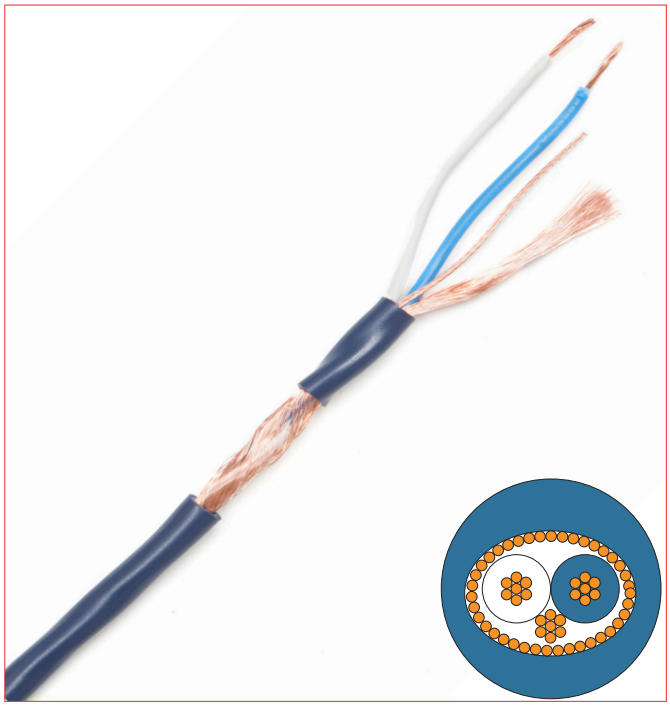

MAGNUM 1022 B est une paire de brassage numérique extra souple avec simple guipage, et de section 2x0.22 mm². La gaine en PVC/NBR apporte une grande souplesse.

Son faible diamètre extérieur (3.9 mm) est idéal pour le câblage numérique des baies, mais il est aussi possible de l'utiliser pour la réalisation de cordons (Patch).

Ce câble microphone de brassage numérique (AES/EBU) peut également être utilisé en analogique.

Construction

› Conducteur	Cuivre nu multibrins, section 0,22 mm² (7 x 0.20 mm)
› Isolement	Polyethylène expansé
› Repérage	
› Fil de continuité	Cuivre nu, 7 x 0.20 mm
› Écran	Guipage Cuivre nu
› Recouvrement	94%
› Gaine exterieure	PVC/NBR

Propriétés électriques

› Impédance	110 Ω
› Capacité à 1kHz	
conducteur / conducteur	45 pF/m
conducteur / écran	95 pF/m
› Résistance linéique R isol.	82 Ω/Km
› Tension de service	300 Vca
› Tension d'essai	2000 Vca
› Plage de température T°	– 20°C / + 80°C

Cordon	Connectique
CORMAG1FMX	NC3FXX (XLR Femelle) / NC3MXX (XLR Mâle)

Tous nos cordons sur mesure sont fournis avec des gaines thermo qui facilitent le marquage. NEUTRIK® est une marque déposée.

Référence	Cond. x Section (n x mm²)	Diamètre Ext. (mm)	Rayon courb. mini (mm)	Poids total (Kg/Km)	Conditionnement
MAGNUM 1022 B	1 x 2 x 0.22	3.9	39	22.8	T100m / T500m