


# HDBASE-T

## Distributeur HDBaseT 4K@60Hz 4:4:4 - SP141TH2-4K V2

- › Compatible HDMI 2.0b, HDCP 2.2
- › Jusqu'à 4Kx2K@60 Hz avec RVB/YCBCR 4:4:4 24 bits
- › Prend en charge HDR, HDR10+, HLG & Dolby Vision
- › 1 entrée HDMI avec sortie Loop, **4 sorties HDBaseT**
- › Prend en charge le signal audio jusqu'à 7,1 CH HD
- › Audio numérique et analogique désempenné
- › **HDMI 1080P60 jusqu'à 150 m, 4Kx2K jusqu'à 120 m**
- › IR bidirectionnel et RS-232 sur HDBaseT
- › POC 24 V de TX à RX
- › Fourni avec 4 récepteurs HDBaseT



### SCHÉMA

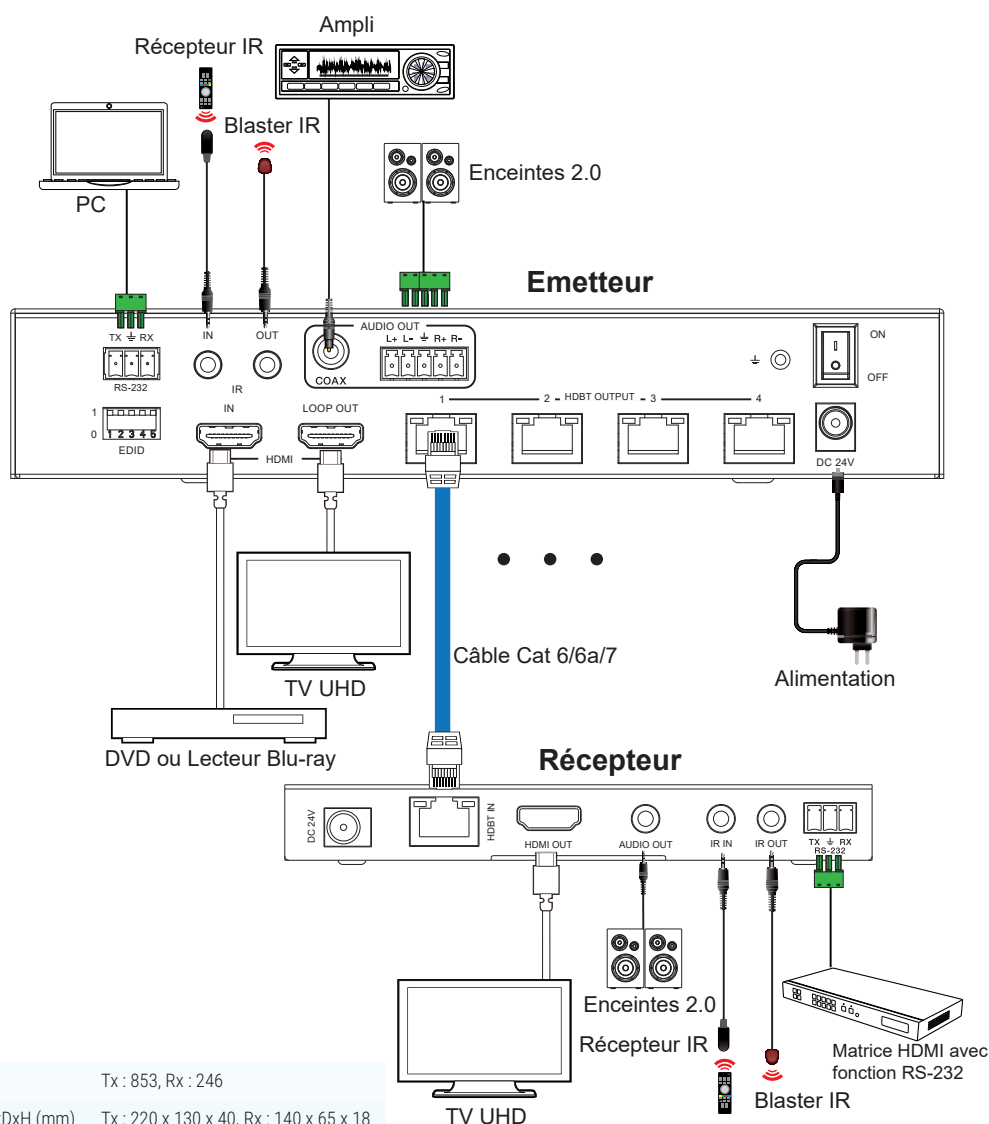

Poids (g)	Tx : 853, Rx : 246
Dimensions WxDxH (mm)	Tx : 220 x 130 x 40, Rx : 140 x 65 x 18
Consommation	Entrée : AC100 - 240V 50/60Hz, Sortie : DC 24V/2.7A 35W

[Tesca-groupe.com](http://Tesca-groupe.com)

